

EIKI EIP-X350

EIKI
OFFICE
LINE


Ein helles
Köpfchen mit viel Grips!



EIKI
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

3.500 LUMEN

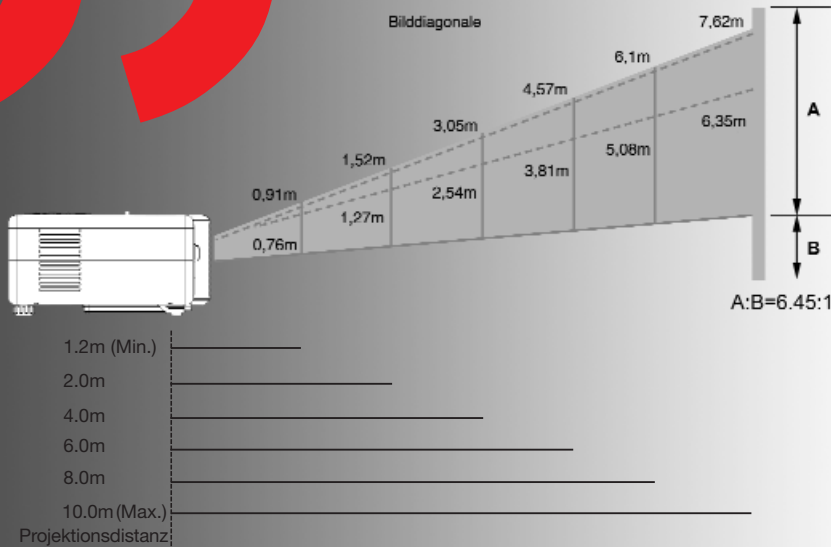

Klein und funktionsreich mit großer Ausstrahlung!

Ausgestattet mit zahlreichen präsentationserleichternden Funktionen sind mit diesem lichtstarken Businessprojektor kontrastreiche Präsentationen garantiert...

- **3.500 Lumen** Lichtleistung
- Kontrastverhältnis von **2.000 : 1**
- **HDTV-kompatibel** für brillante Videoübertragungen
- **DVI-D Eingang** mit HDCP-Decoder
- **Peripheral-Controller** zur Steuerung der Projektorperipherie (z.B. elektrische Bildwand)
- **PC-Monitorausgang** – hier kann z.B. ein Kontrollmonitor angeschlossen werden
- **RS232 Schnittstelle**
- Vertikale **Keystone-Korrektur**
- **Automated-Signal-Detection**
- **OptiBright-Funktion** für die perfekte Darstellung weißer Bildinhalte
- Ökonomischer **ECO-Mode**
- **3 Bildeinstellungsmöglichkeiten** (Video / Graphic / Custom-Mode)
- Projektor kann über eine vom Benutzer festgelegte Tastenkombination gesperrt werden
- **Rauschunterdrückung** für das eingehende Bildsignal
- **Auto-PC-Adjust**
- **Colour-Management-Funktion**
- **Progressive-Scan** verspricht höchste Bildqualität

www.eiki.de



Modell

EIP-X350

Projektortyp	DLP™ (1) -Video- / Datenprojektor
Technologie	0,7" DMD-Chip DDP 2000 (DDR) DLP™-Technologie
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.500 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	80%
Projektionslampe	300 Watt UHP
Objektiv	f= 23,6 - 28,25 mm; F= 2,3 - 2,75 man. Zoom/Focus Verhältnis: 1,66 - 1,99 : 1
Bilddiagonale	0,76 - 7,62 m (4 : 3)
Keystone-Korrektur	digital: ± 15° vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL (60Hz), PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 (HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576i/p, 540p, 480i/p)
Eingänge	1 x DVI-D (HDCP kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB Analog, Komponenten) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA Video Komposit 3 x RCA (Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 1 x Mini DIN 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x USB Typ B
Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) 1 x Versorgungsbuchse DC 12 Volt
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	350 - 380 Watt
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 31 kHz - 79 kHz V-Sync 50 Hz - 85 Hz Dot-Clock 108 MHz
Maße (H x B x T)	102 x 309 x 229 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Guide, S-Video-Kabel, Audio-Kabel (RCA auf Klinke), VGA-Kabel (HD15 - HD15), IR-Fernbedienung mit Laserpointer inkl. Batterien, Netzkabel, Objektivabdeckung, Tragetasche.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler